

Tourniquet Double Tripode 2 pieds

TR2PRO+D



Généralités

Modèle	Désignation
TR2PRO+D	Deux passages, à bras rabattables

Le tourniquet Double Tripode 2 pieds TR2 PRO+D est compact et robuste, idéal pour organiser les flux de passage pour tout type d'entrée.

Nouvelle solution pour un débit de passage augmenté.

Facile à installer dans des espaces réduits.

Le modèle de base TR2PRO+D s'intègre avec tout système de contrôle d'accès à contact sec.

Les bras tombent automatiquement en cas de coupure de courant ou urgence incendie.

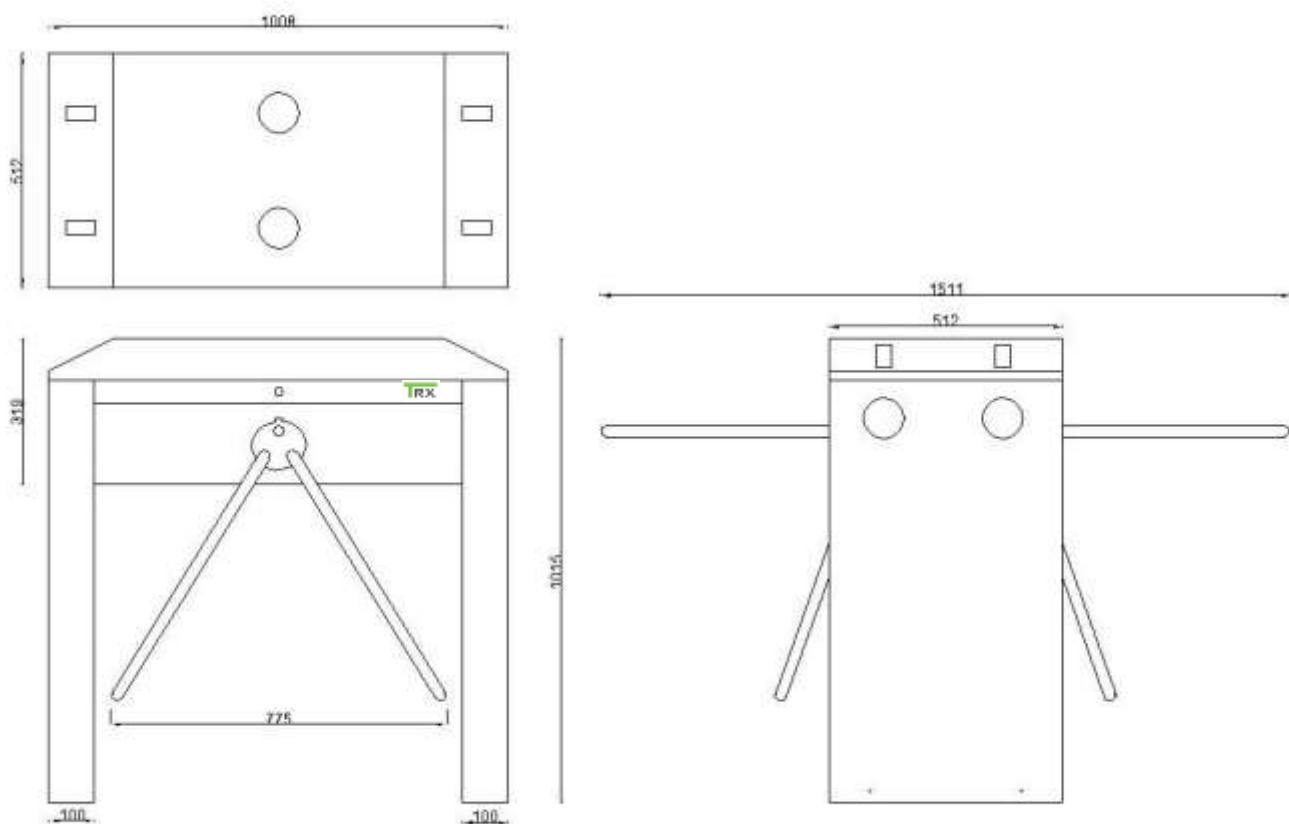
En option Communication USB, TCP-IP, RS-232, RS-485



Fiche Produit TR2 PRO+D

Spécifications

TR2 PRO + D	
Bras rabattable	OUI
Alimentation	220V/110V AC, 50/60 Hz
Température d'opération	0 à 60 °C
Humidité relative	5 à 85%
Consommation	15-68W
Grade Inox	Grade 304 satiné – 1,5 mm (Inox 316L en option)
LED indication passage	OUI
Lecteur intégré	NON
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur max	1015 mm
Largeur max avec bras	1511 mm
Poids Net	70 kg
Communication	Contacts secs
Logiciel inclus	NON
Débit de passage	90/min
Indice de protection	IP54 (IP56 en option) : Usage intérieur et extérieur
MCBF	3 millions
CE	Conforme aux normes européennes

Dimensions

TRX
Fabriqué au Maroc