Fiche Produit PR2

Portillon Automatique

PR2

Garantie 3 ans

Fabriqué au Maroc

Généralités

Modèle	Désignation
PR2	Portillon automatique, habillage en inox 304 satiné 1,5mm. Menu de configuration avec afficheur à LED. Bidirectionnel et Entrée d'urgence (pour incendie)

Les portillons automatisés PR2 de la marque TRX sont compacts et robustes, solution idéale pour organiser les flux de passage, adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Vitesse et temporisation d'ouverture réglables.

Après autorisation de passage, l'obstacle pivote automatiquement

Le modèle de base PR2 s'intègre avec tout système de contrôle d'accès à contacts secs.

Ouverture automatique en cas d'urgence ou coupure d'électricité (condensateur de secours, sans batterie)

Dimensions volet sur mesure en option

Fiche Produit PR2

Spécifications

	PR2
Alimentation	230V/110V AC, 50/60Hz
Motorisation	DC Brushless motor
Température d'opération	-10° à 60° C
Humidité relative	5 à 95%
Consommation	15- 68W
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm
Obstacle	Plexiglas Transparent 10 mm Ou Verre trempé 10mm
Lumière ambiance	Bleu
Lecteur intégré	En option
Télécommande RF	En option
Interface TCP-IP/USB	En option
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur max	905 mm
Largeur max avec vitre	1080 mm
Poids Net	20 Kg
Communication	Contacts secs
Vitesses ouverture/fermeture	0.5 secondes (réglable)
Débit de passage	10/mn
Indice de protection	IP 44
MCBF	3 Millions
CE	Conforme aux normes européennes

Fiche Produit PR2

Dimensions

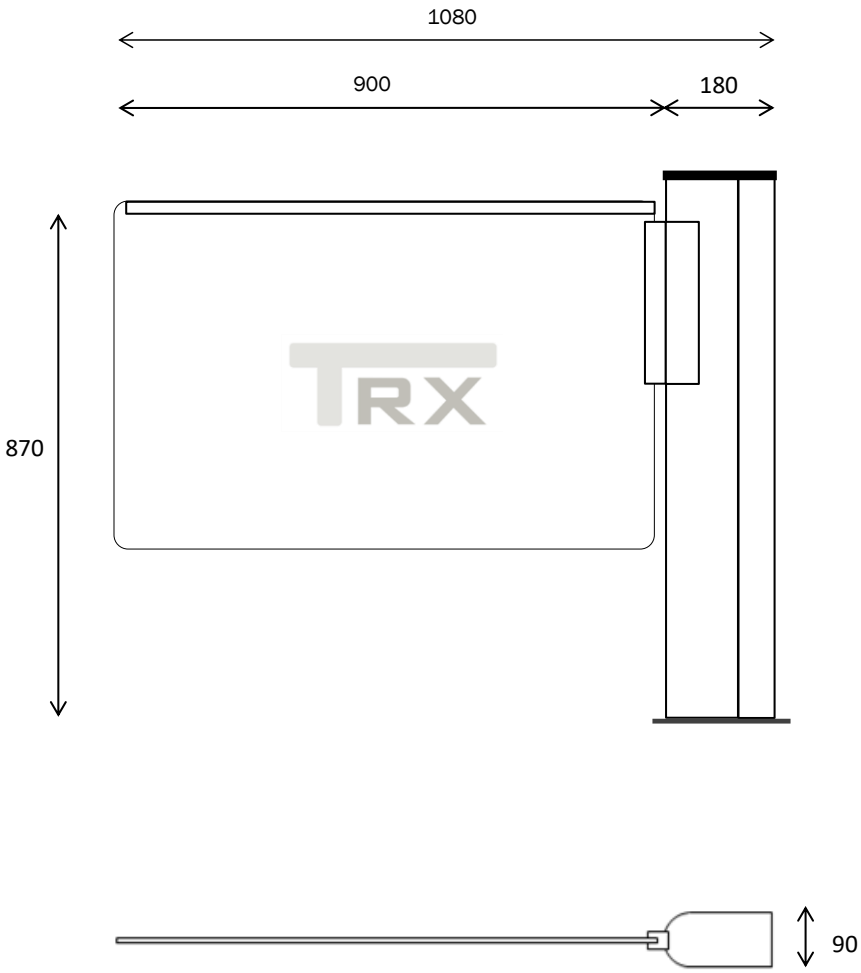

Fabriqué au Maroc